

FITTINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping

Industria Argentina, con calidad que se exporta.



ACOPLES RÁPIDOS LÍNEA "QUICK"



CARACTERÍSTICAS

- Las conexiones "QUICK" se fabrican íntegramente en acero inoxidable AISI 316.
- Con presiones de trabajo hasta 200 bar, las más altas del mercado.
- Los accesorios se venden por separado para brindar al cliente la más amplia gama de combinaciones y la mayor versatilidad

al momento de la instalación.

- Se presentan con válvula de retención en ambos lados, de uno solo o pasaje libre.
- Muy fáciles de acoplar y desacoplar, y son compatibles con marcas de nivel internacional.


www.fittinox.com.ar



GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS




PARTES DEL ACOPLE

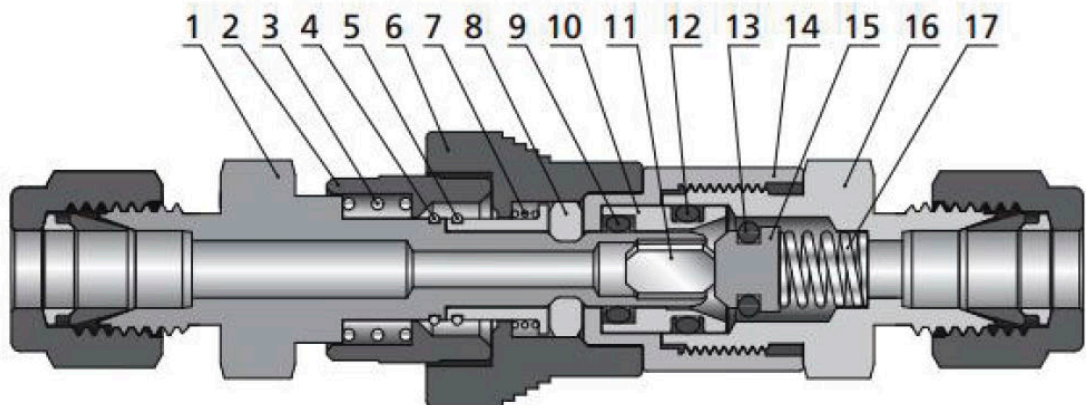

ITEM	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo del Pin	AISI 316 / ASTM A479
2	Cubre resote del Pin	AISI 316 / ASTM A479
3	Resorte	AISI 316 / ASTM A479
4	Anillo Elástico 1	AISI 316 / ASTM A313
5	Anillo Elástico 2	AISI 316 / ASTM A313
6	Gatillo Acople	AISI 316 / ASTM A479
7	Resorte Acople	AISI 316 / ASTM A313
8	Bloque del acople	AISI 316
9	O'ring	FKM
10	Manguito deslizante	AISI 316 / ASTM A479
11	Cierre de la retención	AISI 316
12	O'ring	FKM
13	O'ring	FKM
14	Camisa del cuerpo	AISI 316 / ASTM A479
15	Tapón	AISI 316 / ASTM A479
16	Cuerpo del Acople	AISI 316 / ASTM A479
17	Resorte	AISI 316 / ASTM A313

TEMPERATURAS Y PRESIONES


CÓDIGO	T°	psi/Bar
1/4"	20°C	3000/206
	200°C	250/17
3/8"	20°C	1500/103
	200°C	250/17
1/2"	20°C	750/52
	200°C	250/17

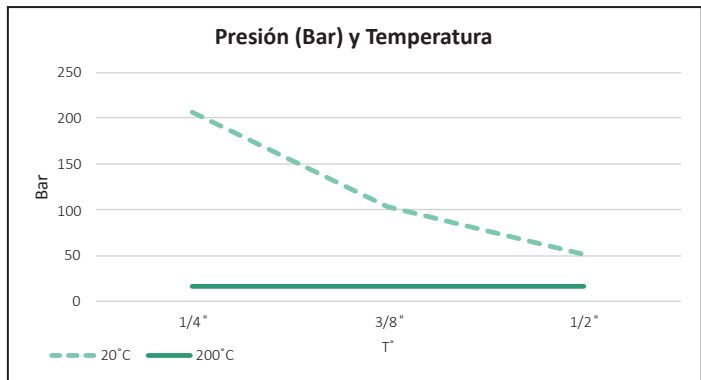

CONJUNTOS


Los conjuntos son intercambiables entre si de acuerdo que compartan la misma medida de PIN de inserción.

Por ejemplo; los de 1/4"OD son compatibles con los Macho, Hembra y tubo de 1/4", pero no con los de 1/2" ya que el pasaje es mas grande y no se puede acoplar.

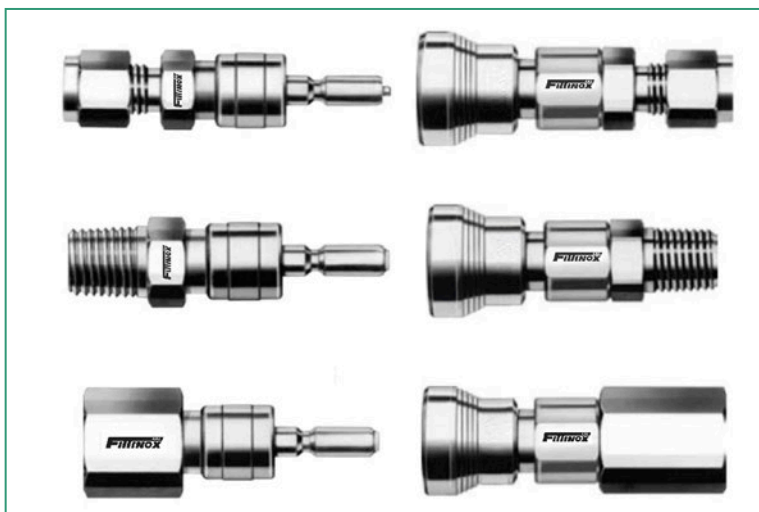


PINES

Pin Tubo

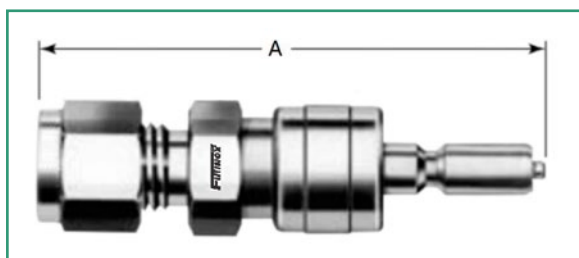


Medida Extremo	CÓDIGO		CV		DIMENSIONES en mm		HEX en mm
	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	
1/8"	AR-NSR63-02	AR-NCR63-02	0,08	0,08	58,9	70,4	15,87
1/4"	AR-NSR63-04	AR-NCR63-04	0,3	0,2	59,9	61,5	15,87
3/8"	AR-NSR63-06	AR-NCR63-06	1,0	0,5	64,0	67,1	19,05
1/2"	AR-NSR63-08	AR-NCR63-08	2,4	1,5	75,2	80,3	23,87

Pin Macho

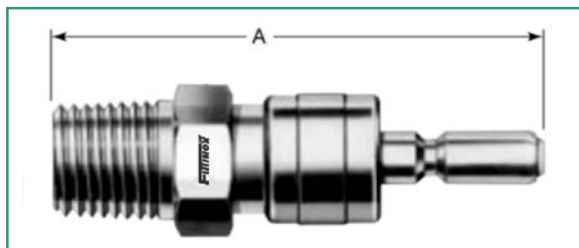

Medida Extremo	CÓDIGO		CV		DIMENSIONES en mm		HEX en mm
	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	
1/8" NPT	AR-NSR63-02M	AR-NCR63-02M	0,3	0,2	52,6	54,1	15,87
1/4" NPT	AR-NSR63-04M	AR-NCR63-04M	0,3	0,2	58,9	57,9	15,87
3/8" NPT	AR-NSR63-06M	AR-NCR63-06M	0,8	0,5	59,7	62,7	19,05
1/2" NPT	AR-NSR63-08M	AR-NCR63-08M	2,0	1,3	72,1	77,2	23,87


Pin Hembra

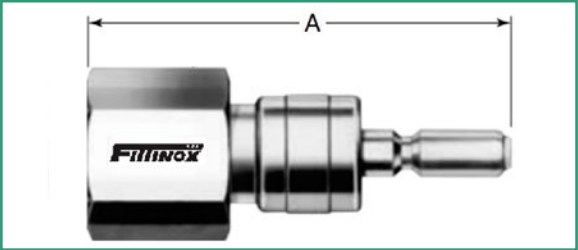

Medida Extremo	CÓDIGO		CV		DIMENSIONES en mm		HEX en mm
	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	Sin Retención	Con Retención	
1/8" NPT	AR-NSR63-02H	AR-NCR63-02H	0,3	0,2	51,1	52,6	15,87
1/4" NPT	AR-NSR63-04H	AR-NCR63-04H	0,3	0,2	57,4	58,9	19,05
3/8" NPT	AR-NSR63-06H	AR-NCR63-06H	0,8	0,5	59,7	62,7	22,22
1/2" NPT	AR-NSR63-08H	AR-NCR63-08H	2,0	1,3	71,6	76,7	27,00


CUERPOS

Acople Tubo

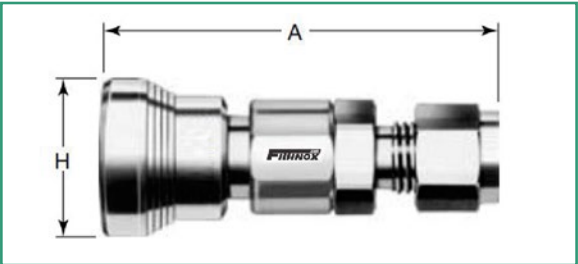


Medida Extremo	CÓDIGO	DIMENSIONES en mm	
		A	H
1/8"	AR-CVR63-02	58,9	23,1
1/4"	AR-CVR63-04	59,9	23,1
3/8"	AR-CVR63-06	64,0	26,2
1/2"	AR-CVR63-08	75,2	30,7

Acople Macho

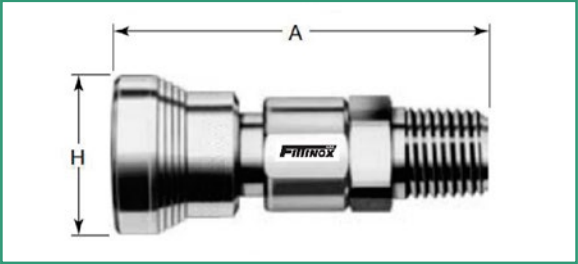

Medida Extremo	CÓDIGO	DIMENSIONES en mm	
		A	H
1/8" NPT	AR-CVR63-02M	51,1	23,1
1/4" NPT	AR-CVR63-04M	54,9	23,1
3/8" NPT	AR-CVR63-06M	60,5	26,2
1/2" NPT	AR-CVR63-08M	75,4	30,7

Acople Hembra

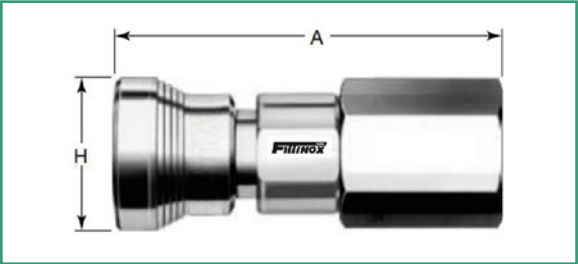

Medida Extremo	CÓDIGO	DIMENSIONES en mm	
		A	H
1/8" NPT	AR-CVR63-02H	54,9	23,1
1/4" NPT	AR-CVR63-04H	61,5	23,1
3/8" NPT	AR-CVR63-06H	65,3	26,2
1/2" NPT	AR-CVR63-08H	81,8	30,7