

FITTINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping
Industria Argentina, con calidad que se exporta.



VÁLVULAS DE SALIDAS MÚLTIPLES



La válvula de salidas múltiples está diseñada para conectar transmisores y líneas de impulso del sistema. Estos colectores constan de una configuración de válvula única que permite un fácil aislamiento, calibración, bloqueo y purga de manómetros, interruptores de presión e instrumentos de transmisión de presión estática. Estas válvulas tienen una construcción robusta para soportar altas presiones y temperaturas. Las válvulas están

clasificadas para presiones de hasta 6000 PSI con empaquetadura de PTFE. Para temperaturas más altas se utiliza empaquetadura Grafoil. Estas válvulas combinan las funciones de una T, una válvula de calibración, una válvula de aislamiento y todos los tubos y accesorios en una sola unidad compacta, lo que reduce la cantidad de accesorios y el espacio requerido para la instalación.

www.fittinox.com.ar




GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS



CARACTERÍSTICAS

- 1) Diseño compacto.especiales.
- 2) Disponible en Acero Inoxidable y Acero carbono Cincado.
- 3) Torques operativos bajos.
- 4) Tapa plastica antipolvo incluida.
- 5) Conexiones de entrada 1/2"NPTM y 3 Salidas 1/2"NPT H. Se fabrican a pedido con otras configuraciones.
- 6) Empáquetadura estandar PTFE, para alta temperatura se proveen en Grafoil.
- 7) Todas las válvula son testeadas en fábrica.

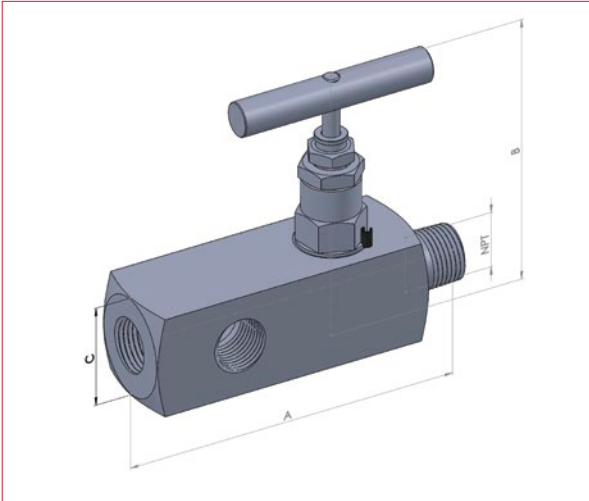

ID	Descripción	Material
1	Punta Aguja	ASTM A276/479 Gr. 316
2	Vastago	ASTM A276/479 Gr. 316
3	Arandela Inferior	ASTM A276/479 Gr. 316
4	Empaquetadura	PTFE
5	Arandela superior	ASTM A276/479 Gr. 316
5	Bonete	ASTM A276/479 Gr. 316
6	Tuerca Ajuste	ASTM A276/479 Gr. 316
7	Contratuerca Ajuste	ASTM A276/479 Gr. 316
8	Tapa Plastica	PVC
9	Manija	ACERO INOX.
10	Tornillo Manija	ACERO INOX.

CÓDIGO	Ext. In	Ext. Out	CALIDAD	Serie	A	B	C
VM-742-CSSB6-08MH	1/2"NPT M	1/2"NPT H x 3	AISI 316	6000	135mm	85mm	31,75mm