


MANIFOLD 5 Vías

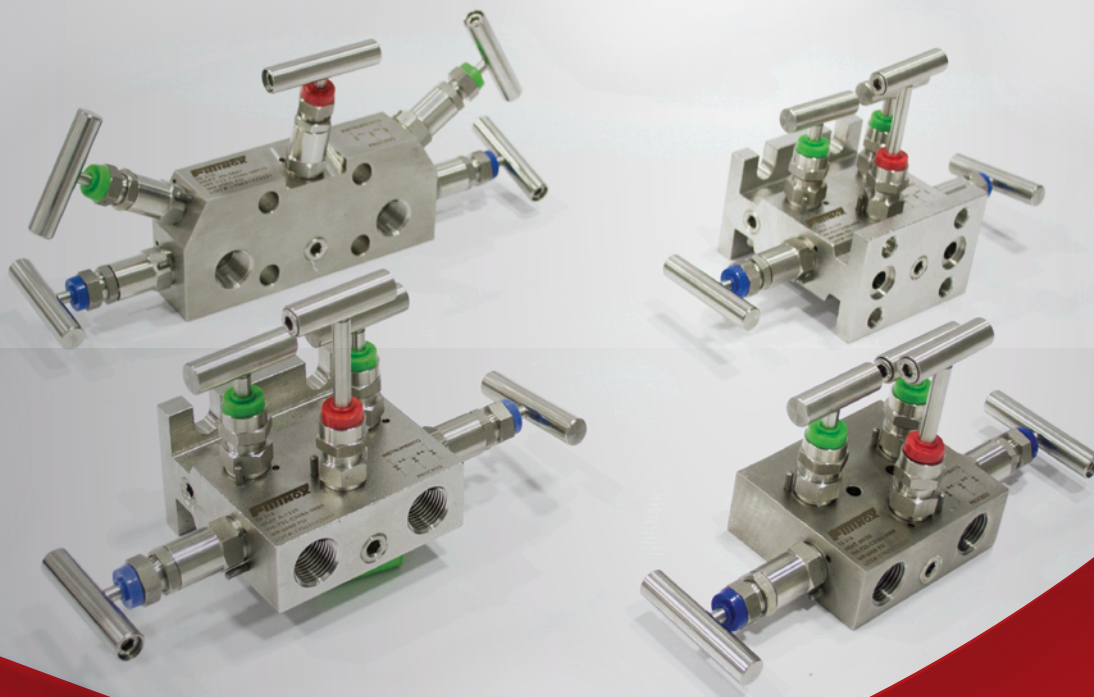

GENERALIDADES

Este tipo de manifold **"FITINOX"** de 5 vías posee 5 válvulas aguja del tipo rosca seca (sin contacto con el fluido) y punta flotante a bolilla que evita el desgaste del asiento.

Básicamente sobre el mismo cuerpo están dispuestas las dos válvulas de bloqueo y la ecualizadora y sobre cada rama de salida dos válvulas adicionales para el contraste o la purga, tal como se muestra en el diagrama de conexiones.

Este sistema de conexión concentrado, permite una instalación simple, en espacios muy reducidos y sin la utilización de múltiples válvulas y conexiones como son los by-pass tradicionales, lo que garantiza un ahorro significativo de costos por el menor tiempo de montaje y de mano de obra.

Al igual que todos los modelos de válvulas múltiples, son fabrica-

das en dos versiones: de acero carbono y de acero inoxidable.



Los extremos permiten múltiples tipo de conexión: rosca/rosca; rosca/brida; brida/brida y coplanar.

Una característica saliente de este producto al igual que los similares de bloqueo y purga y los manifolds de 2 y 3 vías es por la calidad de sus mecanizados.


Las agujas son rectificadas en la zona de actuación de la empaquetadura confiriéndole una duración prolongada por el bajo desgaste.

Otra característica destacable es el estricto control de calidad que se realiza sobre cada componente y sobre el armado final permitiendo entregar productos que está en el nivel exigible por todos los organismos de control internacionales en la materia.

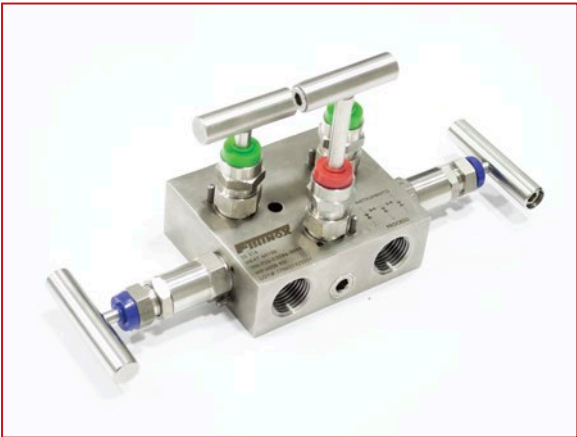


MANIFOLD 5 VIAS **ROSCADO**

A	92mm
B	76mm
C	32mm
D	123mm
E	91mm
F	237mm
G	45mm
H	12,7mm
I	60mm
J	12,7mm
Orif.	4mm


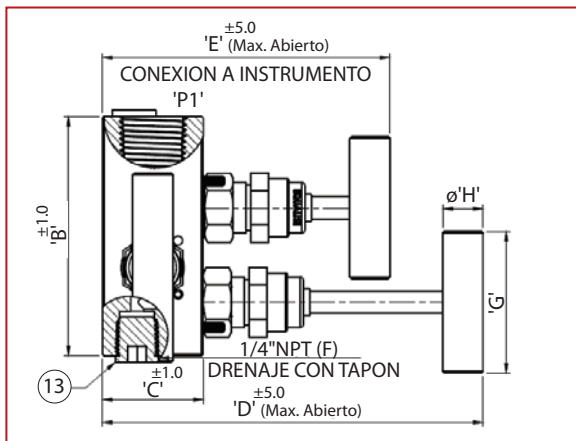


LATERAL

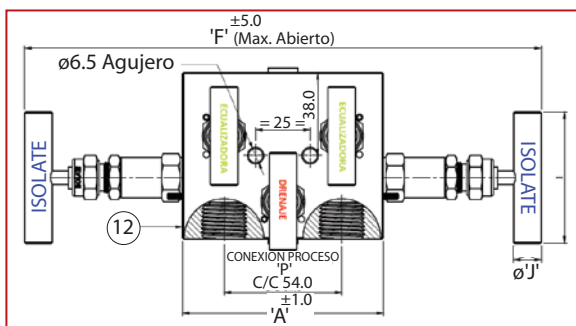


SUPERIOR


MANIFOLD 5 VIAS **BRIDA ROSCA**

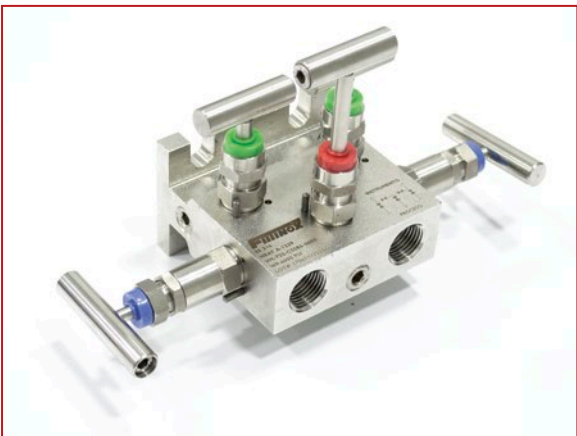

A	90mm
B	60mm
C	32mm
D	90mm
E	12,7mm
F	137mm
G	107mm
H	235,5mm
I	60mm
J	12,7mm
K	45mm
L	12,7mm
Orif.	4mm


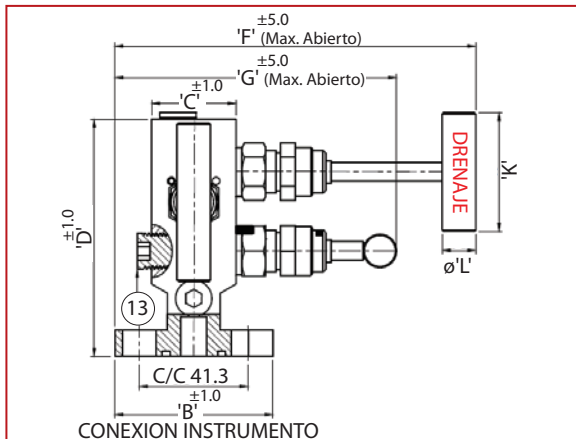


LATERAL


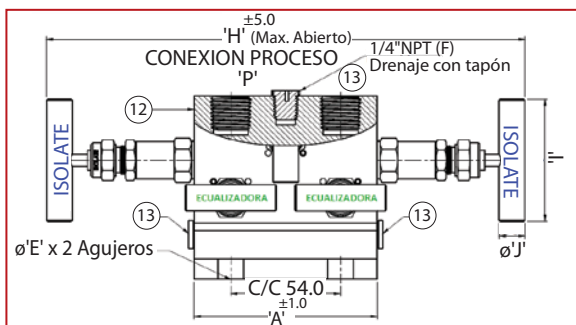


SUPERIOR

MANIFOLD 5 VIAS **BRIDADO**

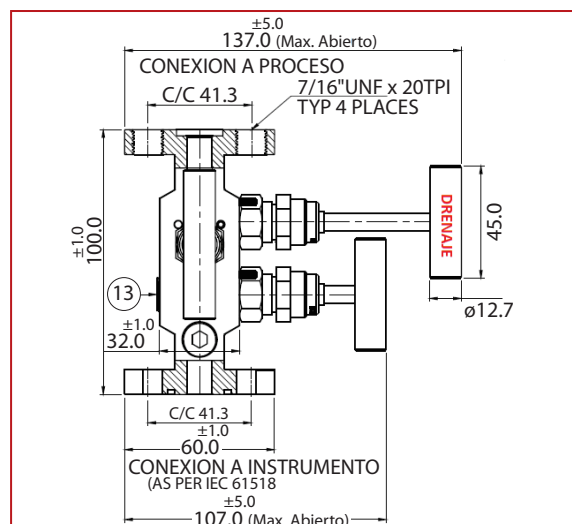
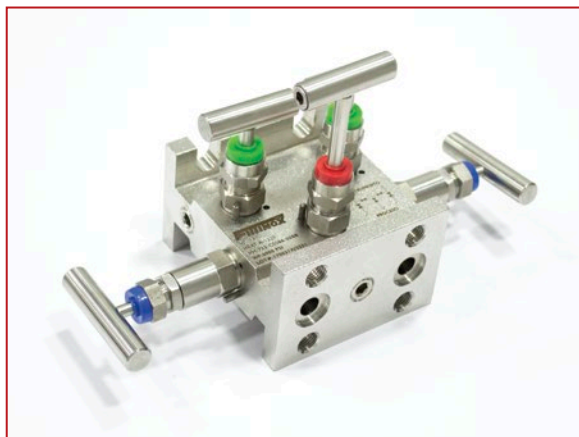


LATERAL

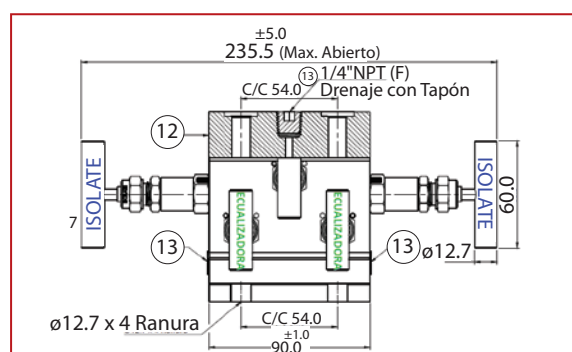
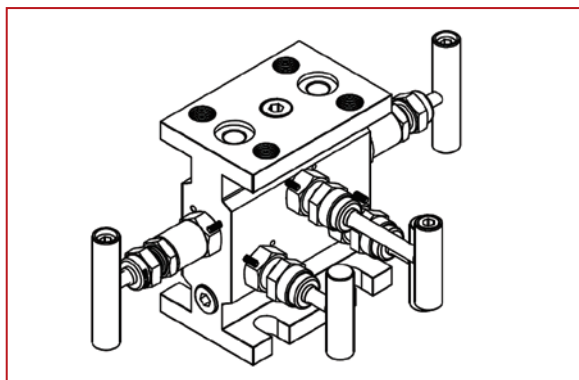


SUPERIOR

MANIFOLD 5 VIAS **COPLANAR ***

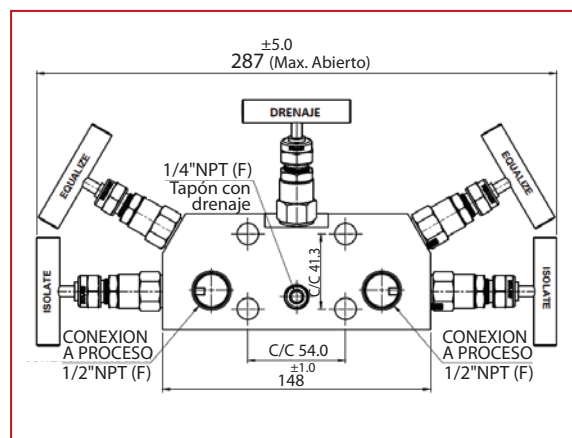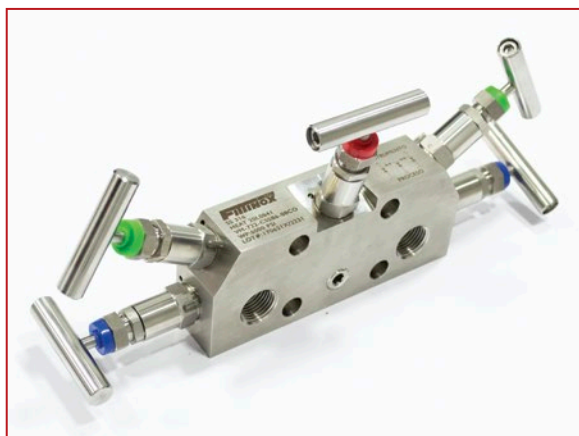


LATERAL

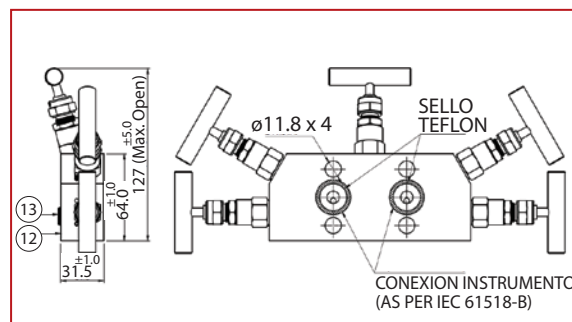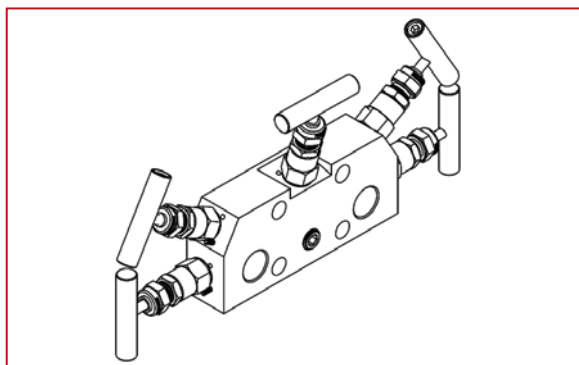

SUPERIOR


*Placa opcional para instrumentos con conexion 33mm

BONETE CHICO

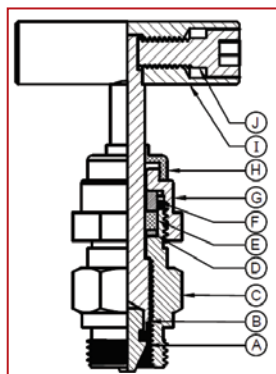


ID	Descripción	Material
A	Punta Aguja	ASTM A276/479 Gr. 316
B	Vastago	ASTM A276/479 Gr. 316
C	Bonete	ASTM A276/479 Gr. 316
D	Arandela	ASTM A276/479 Gr. 316
E	Empaquetadura	PTFE
F	Arandela	ASTM A276/479 Gr. 316
G	Tuerca Ajuste	ASTM A276/479 Gr. 316
H	Tapa Plastica	PVC
I	Manija	ACERO INOX.
J	Tornillo Manija	ACERO INOX.

BONETE GRANDE



ID	Descripción	Material
1	Punta Aguja	ASTM A276/479 Gr. 316
2	Vastago	ASTM A276/479 Gr. 316
3	Empaquetadura	PTFE
4	Arandela	ASTM A276/479 Gr. 316
5	Bonete	ASTM A276/479 Gr. 316
6	Tuerca de cierre	ACERO INOX.
7	Tuerca Ajuste	ASTM A276/479 Gr. 316
8	Tapa Plastica	PVC
9	Manija	ACERO INOX.
10	Tornillo Manija	ACERO INOX.
11	Seguro bonete	ACERO INOX.
12	Cuerpo de valvulas	ASTM A276/479 Gr. 316
13	Tapones de purga	ASTM A276/479 Gr. 316

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

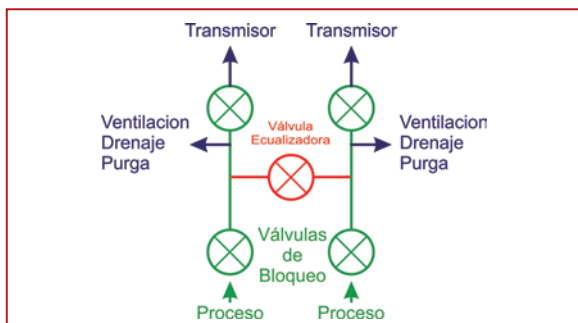

TIPO DE EMPAQUETADURA

Teflón	Hasta 230°C
Cerámica	Hasta 650°C
Grafoil	Hasta 450°C

COMO SOLICITAR LAS MANIFOLD FITINOX DE 5 VIAS

VM-722 - CSSB 3 - 08 RR

Tipo de Válvula

Tipo de Material

Salida

Serie

Tipo de Válvula:

VM-722: Válvula Manifold de 5 Vias

Serie:

6: Serie 6000

Tipo de Material y Calidad:

CSSB: Acero inoxidable AISI 316

CSB: Acero carbono zincado

Salida:

08: 1/2"

BB: Brida/Brida

RR: Rosca/Rosca

BR: Brida/Rosca