


VÁLVULAS DE DOBLE BLOQUEO Y PURGA



GENERALIDADES





- Como ya conoces nuestras Válvulas de bloqueo y Purga ahora tenemos válvulas con DOBLE Bloqueo y purga.
- Son integralmente fabricadas en acero inoxidable AISI 316
- Aptas hasta 6000 psi
- Única configuración Entrada 1/2"NPT Macho Salida 1/2"NPT Hembra
- Como su nombre lo indica, poseen 2 válvulas de bloqueo (en Tandem) y una de purga
- Se utiliza para servicios de extrema seguridad

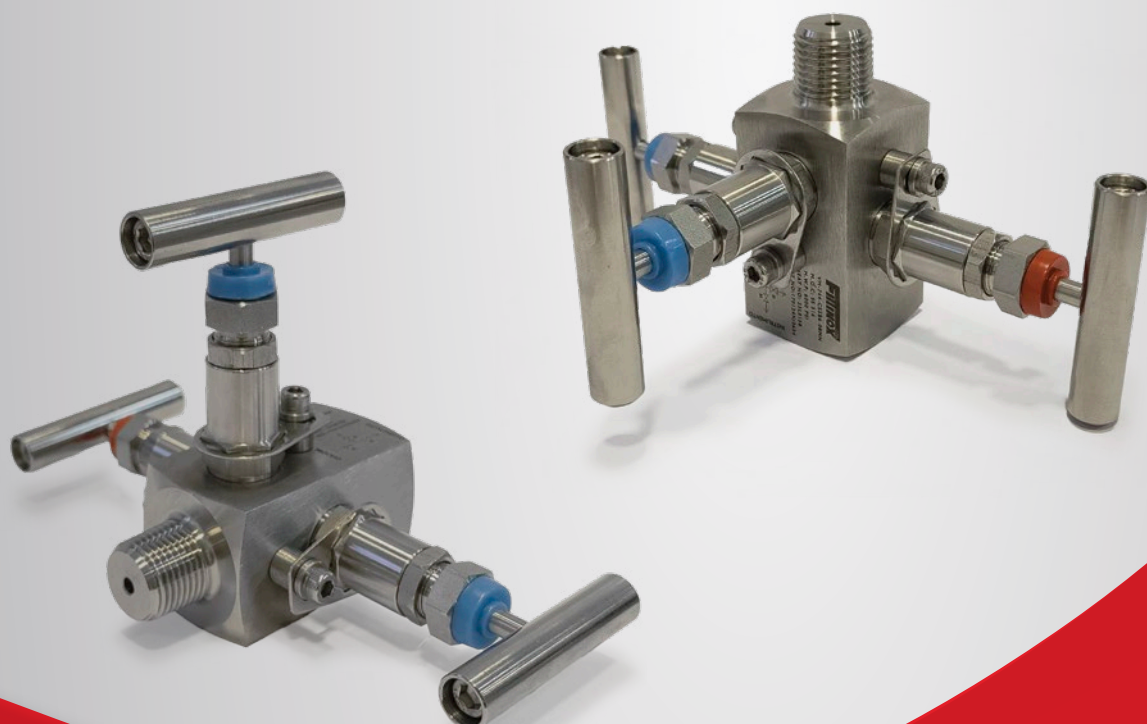

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para servicios severos, fluidos peligrosos, alta temperatura o algun otro factor que haga que tu seguridad tenga una segunda barrera.
- Nuestra válvula cuenta con doble bloqueo en tandem, lo que hace que se proteja doblemente al manometro.
- Siempre tenga en cuenta la secuencia de operación, en primer lugar se bloquea con la válvula Nro 1 y en segundo lugar con la Nro 2, ambas estan indicadas con el capuchón de PVC color azul. Para el desbloqueo, siempre hacerlo en el sentido contrario, primero la Nro 2 y luego la Nro 1 (En caso de dudas, ver diagrama de flujo).
- La valvula de purga esta indicada con el capuchon de PVC color Rojo.

NRO DE PARTE	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	Punta de Aguja	ASTM A 479 GR 316	3
2	Vastago	ASTM A 479 GR 316	3
3	Empaquetadura	PTFE	3
4	Arandela	ASTM A 479 GR 316	6
5	Bonete	ASTM A 479 GR 316	3
6	Tuerca Ajuste	Acero Inoxidable	3
7	Prensa Empaquetadura	ASTM A 479 GR 316	3
8	Tapa polvo	PVC	3
9	Manija	Acero Inoxidable	3
10	Tornillo allen	Acero Inoxidable	3
11	Cuerpo	ASTM A 479 GR 316	1
12	Tapon Purga	ASTM A 479 GR 316	1
13	Seguro	Acero Inoxidable	3
14	Espaciador	Acero Inoxidable	3
15	Tornillo allen	Acero Inoxidable	3

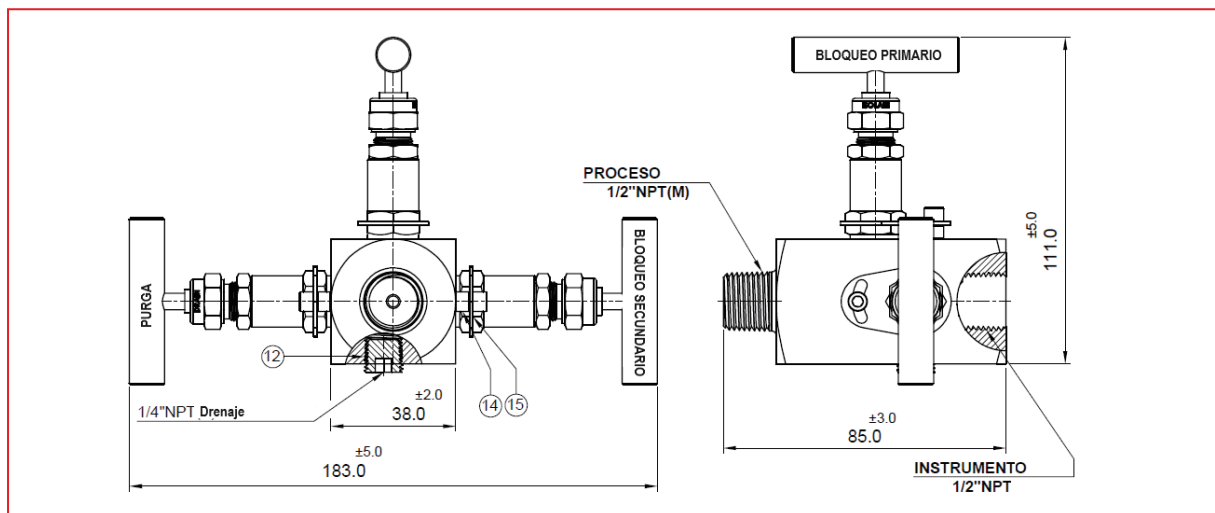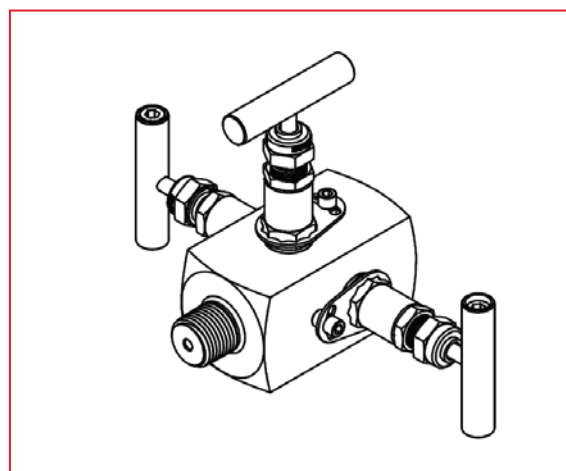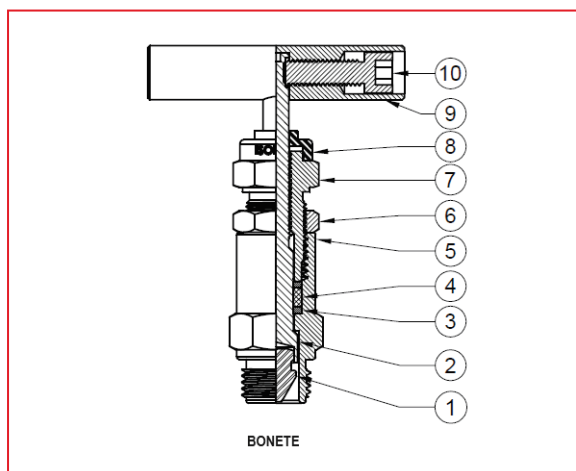

CODIGO	EXTREMOS	PURGA	ORIFICIO	CALIDAD	SERIE
VM-744-CSSB6-08MH	1/2" NPT M/H	1/4"NPT H	4mm	AISI 316	6000