

FITINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping

Industria Argentina, con calidad que se exporta.



VÁLVULAS DE RETENCIÓN A RESORTE SERIE 1000



INTRODUCCIÓN

Las válvulas de retención a resorte de acero inoxidable Modelo H12 son especialmente diseñadas para evitar el regreso del fluido en una sola dirección y con el mínimo esfuerzo de presión, bloqueando el regreso del mismo en dirección opuesta.

Gracias al disco con el resorte permite el paso del fluido en una sola dirección y la versatilidad de colocarlas en cualquier sentido, tanto vertical como horizontal.

www.fittinox.com.ar




GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Son íntegramente fabricadas en fundición de acero inoxidable AISI 316
- Presión máxima de trabajo 1000PSI
- Temperatura de trabajo -40°C a 200° C
- Aptas para todo tipo de fluido (WOG)
- 100% testeadas en fábrica
- Fabricadas bajo norma ASTM A351
- Estandar Roscas BSPT

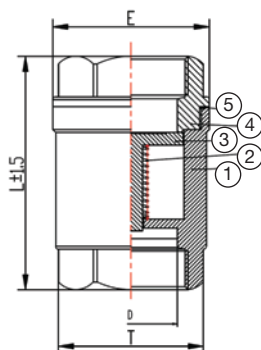


Item	Parte	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Resorte	316
3	Disco de cierre	CF8M
4	Tapa	CF8M
5	Junta de union	PTFE

DIMENSIONES


ITEM - SIZE	DN	D	E	L ± 1,5	Kg.
1/4"	8	9	32	51,0	0,14
3/8"	10	11	32	51,0	0,13
1/2"	15	15	35	59,0	0,16
3/4"	20	20	41	67,0	0,22
1"	25	25	48	79,0	0,34
1-1/4"	32	32	57	86,0	0,50
1-1/2"	40	40	69	98,0	0,74
2"	50	50	81	117,0	1,10

PRESION Y TEMPERATURA

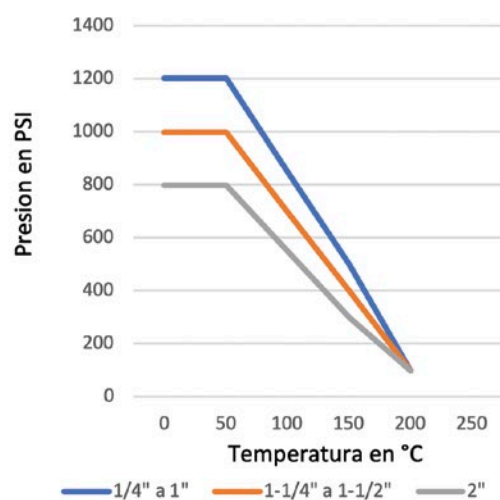

COMO SOLICITAR VÁLVULAS DE RETENCIÓN A RESORTE SERIE 1000

VR - RV61R - 08

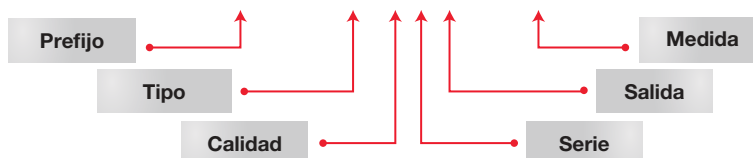

Prefijo:

VR: Válvula de retención

Tipo:

RV: Resorte vertical

Calidad:

6: 316

Serie:

1: Serie 1000

Salida:

R: Roscado

Medida:

04: 1/4"BSPT

06: 3/8"BSPT

08: 1/2"BSPT

12: 3/4"BSPT

16: 1"BSPT

20: 1-1/4"BSPT

24: 1-1/2"BSPT

32: 2"BSPT