

# **FITTINOX** S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping

*Industria Argentina, con calidad que se exporta.*



## VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER



### GENERALIDADES

- Las válvulas de retención WAFER, a DISCO o para BRIDAS son especialmente diseñadas para instalaciones de piping cuyas uniones sean bridas. Estas se instalan entre las bridas permitiendo circular el fluido unidireccionalmente impidiendo el retorno.
- Se presentan en medidas desde 1/2" hasta 6".

- Integramente fabricadas en acero inoxidable AISI 316, bajo norma ASTM A351.
- Presión máxima de trabajo 40 BAR.
- Temperatura de trabajo -20°C hasta 240°C.
- Apta para instalación vertical, horizontal o inclinada.

[www.fittinox.com.ar](http://www.fittinox.com.ar)




**GAPP**  
GRUPO ARGENTINO DE  
PROVEEDORES PETROLEROS




## COMPONENTES DE LA VÁLVULA

| ITEM | PARTES    | MATERIAL             | CANT. |
|------|-----------|----------------------|-------|
| 1    | CUERPO    | ASTM A351 - AISI 316 | 1     |
| 2    | DISCO     | ASTM A351 - AISI 316 | 1     |
| 3    | RESORTE   | AISI 316             | 1     |
| 4    | TAPA      | AISI 316             | 1     |
| 5    | TORNILLOS | AISI 304             | 4     |

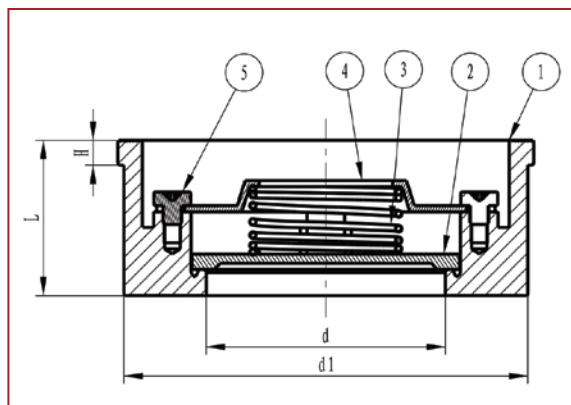

## DIMENSIONES

| CÓDIGO   | Diam.  | d    | d1  | A   | D   | L    | M     | H   |
|----------|--------|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|
| VR-W6-08 | 1/2"   | 15   | 43  | 45  | 53  | 16,5 | 27,7  | 4,4 |
| VR-W6-12 | 3/4"   | 20   | 53  | 55  | 63  | 19,5 | 34,2  | 4,8 |
| VR-W6-16 | 1"     | 25,4 | 63  | 65  | 73  | 22   | 39,4  | 5,4 |
| VR-W6-20 | 1-1/4" | 30   | 75  | 78  | 84  | 28   | 43,7  | 6   |
| VR-W6-24 | 1-1/2" | 38   | 86  | 88  | 94  | 32   | 54    | 6,6 |
| VR-W6-32 | 2"     | 47   | 96  | 98  | 107 | 40   | 63,5  | 7,1 |
| VR-W6-40 | 2-1/2" | 62,5 | 115 | 118 | 126 | 46   | 82,8  | 7,8 |
| VR-W6-48 | 3"     | 77   | 130 | 134 | 144 | 50   | 98,8  | 8,4 |
| VR-W6-64 | 4"     | 96   | 151 | 154 | 164 | 60   | 119,8 | 9   |

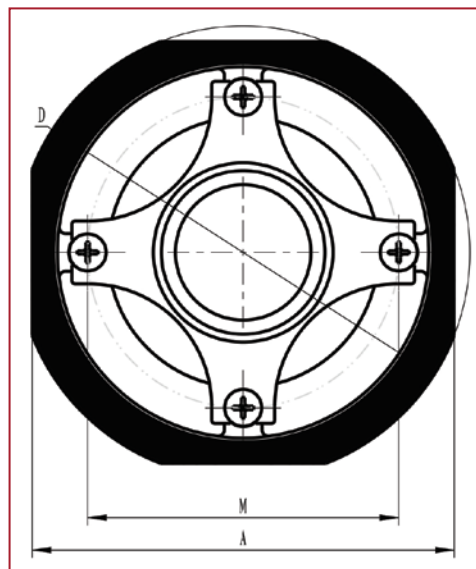

## CURVA PRESIÓN Y TEMPERATURA

