

FITTINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping
Industria Argentina, con calidad que se exporta.



BOQUILLA DE INYECCIÓN TIPO RETRACTIL



GENERALIDADES

- Las boquillas de inyección son especialmente diseñadas para la aplicación de químicos en el centro de la tubería.
- Son fabricadas con componentes totalmente en acero inoxidable.

www.fittinox.com.ar



GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS





CARACTERÍSTICAS

- Contienen Válvula esférica en el inicio del sistema para habilitar y cerrar el curso de la inyección.
- Poseen Válvula de retención para evitar el regreso del químico.
- Largos variables de la tubería de inyección.
- Aptos standard para 2000psi.
- Rosca de unión al sistema 1", con opcional a otras medidas a pedido incluso bridado.
- Aptos para desconexión con presión.
- Empaquetadura Multi V para sellar el ingreso de la vena.
- Trazabilidad de todos los componentes.
- Entrada a la boquilla de inyeccion 1/4" NPT

ETAPAS DE LA INSTALACIÓN

1°



Contamos con una válvula esférica en el punto de inyección de la cañería 1" NPT


3°



Se procede a abrir la válvula inferior y a hacer descender el cabezal del retractil hasta que la boquilla de dosificación llegue al centro del caño (como se ve en la foto)



2°

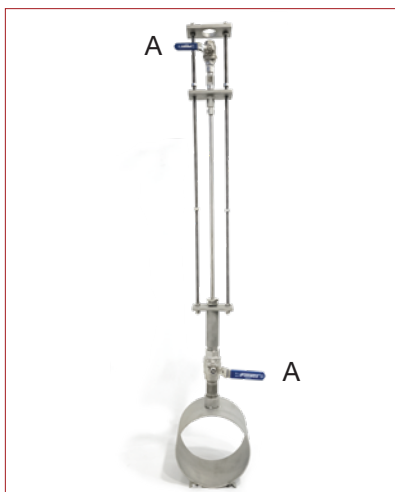

Insertamos el retractil en dicho punto con ambas válvulas cerradas. Ref. A

4°



Se procede a abrir la válvula superior para comenzar con la dosificación.

5°



Luego de terminada la dosificación, se procede cerrar la válvula superior, retraer el cabezal, cerrar de la válvula esférica que esta en el caño, y retirar el mismo.

COMPONENTES DEL RETRACTIL



CÓDIGO	CONEXIÓN AL CAÑO	CONEXIÓN A DOSIFICACION	CALIDAD	TUBO DE INYECCIÓN	SERIE
RT-FSS-DOS2-16	1" NPT M	1/4"NPT H	AISI 316	3/8"OD	2000