

FITINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping
Industria Argentina, con calidad que se exporta.



FILTROS TIPO "Y" **SERIE 800**



INTRODUCCIÓN

Los filtros tipo "Y" son especialmente diseñados para capturar partículas que puedan ser perjudiciales en los circuitos de fluidos. Este filtro evitara la contaminación con partículas indeseables.

Posee una tuerca en la parte superior la que se puede retirar para limpiar el canasto.

www.fittinox.com.ar




GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS



CARACTERISTICAS

- Son íntegramente fabricadas en fundición de acero inoxidable AISI 316
- Presión máxima de trabajo 800PSI
- Temperatura de trabajo -40°C a 230° C
- Aptas para todo tipo de fluido (WOG)
- 100% testeadas en fábrica
- Diseñadas bajo norma ANSI B1.20.1
- Estandar Roscas BSPT

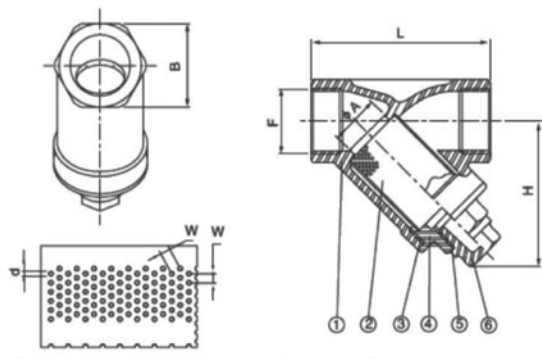


Item	Parte	Material
1	Cuerpo	ASTM A351 CF8M
2	Filtro	316
3	Junta	PTFE
4	Bonete	ASTM A351 CF8M
5	O'ring	VITON
6	Tapon	ASTM A351 CF8M

DIMENSIONES


ITEM SIZE	L +0,5	H
1/4"	65,3	47,5
3/8"	65,3	47,0
1/2"	65,0	47,9
3/4"	79,3	52,9
1"	89,0	69,6
1-1/2"	119,8	82,5
2"	140,0	93,4

Rangos de presión y temperatura

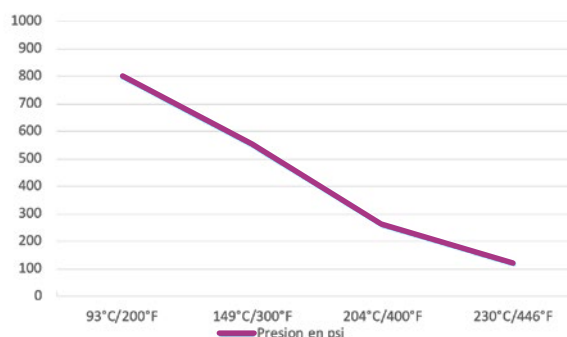

COMO SOLICITAR LOS FILTROS TIPO "Y"

FU - FY 6 8 R - 08

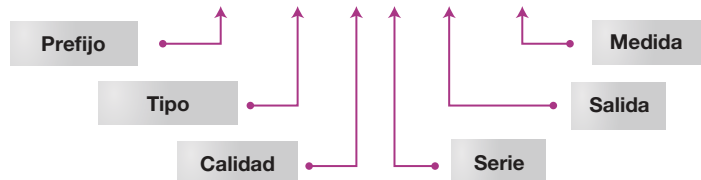

Prefijo:

FU: Accesorios de fundición

Tipo:

FY: Filtro de tipo "Y"

Calidad:

6: 316

Serie:

8: Serie 800

Salida:

R: Roscado

Salida:

08: 1/2"BSPT

12: 3/4"BSPT

16: 1"BSPT

20: 1-1/4"BSPT

24: 1-1/2"BSPT

32: 2"BSPT