

MANIFOLD 2 Vías



GENERALIDADES

Los manifolds de 2 vías son aptos para la instalación de manómetros, presostatos y transmisores de presión estática

Son fabricados en acero inoxidable AISI 316 y la configuración puede ser roscada hembra 1/2"NPT entrada y salida o entrada 1/2"NPT hembra y salida bridada.


Los vastagos son de rosca seca y aguja flotante para evitar el roce al momento del accionamiento.

El modelo roscado tiene 2 agujeros de 10mm para la instalación de soporte en caño de 2".

Ambos modelos cuentan con purga para drenaje.



MANIFOLD DE 2 VIAS Hembra / Hembra

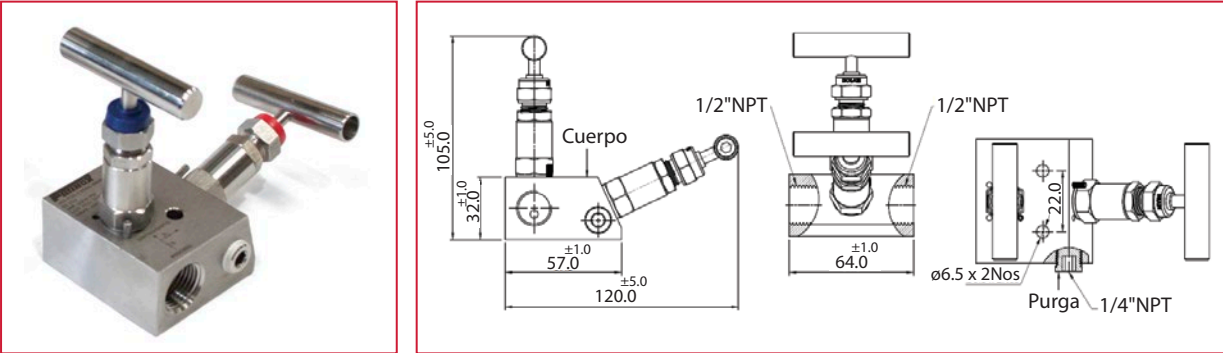

MANIFOLD DE 2 VIAS Brida / Hembra


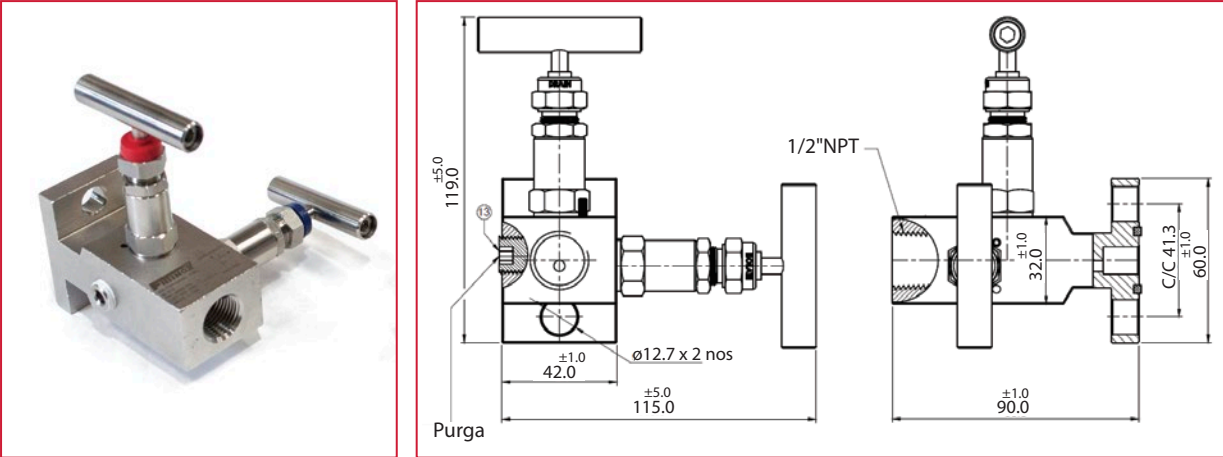


DIAGRAMA DE FLUJO

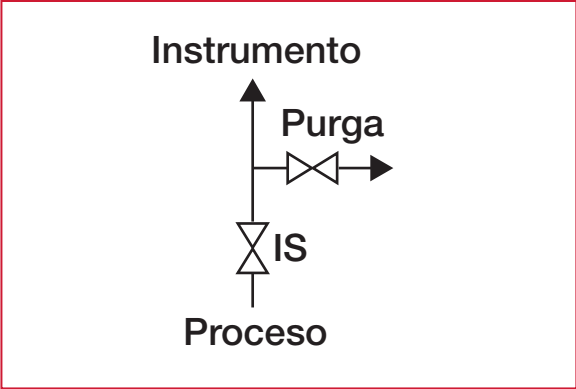

CODIGO	EXTREMOS	PURGA	SERIE
VM-720-CSSB6-08HH	In 1/2"NPT H x Out 1/2"NPT H	1/4" NPT	6000
VM-720-CSSB6-08BH	In 1/2"NPT H x Out 1/2"Brida	1/4" NPT	6000