


FITINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping

Industria Argentina, con calidad que se exporta.



VÁLVULA DE BLOQUEO Y PURGA ALTA PRESIÓN SERIE 15.000

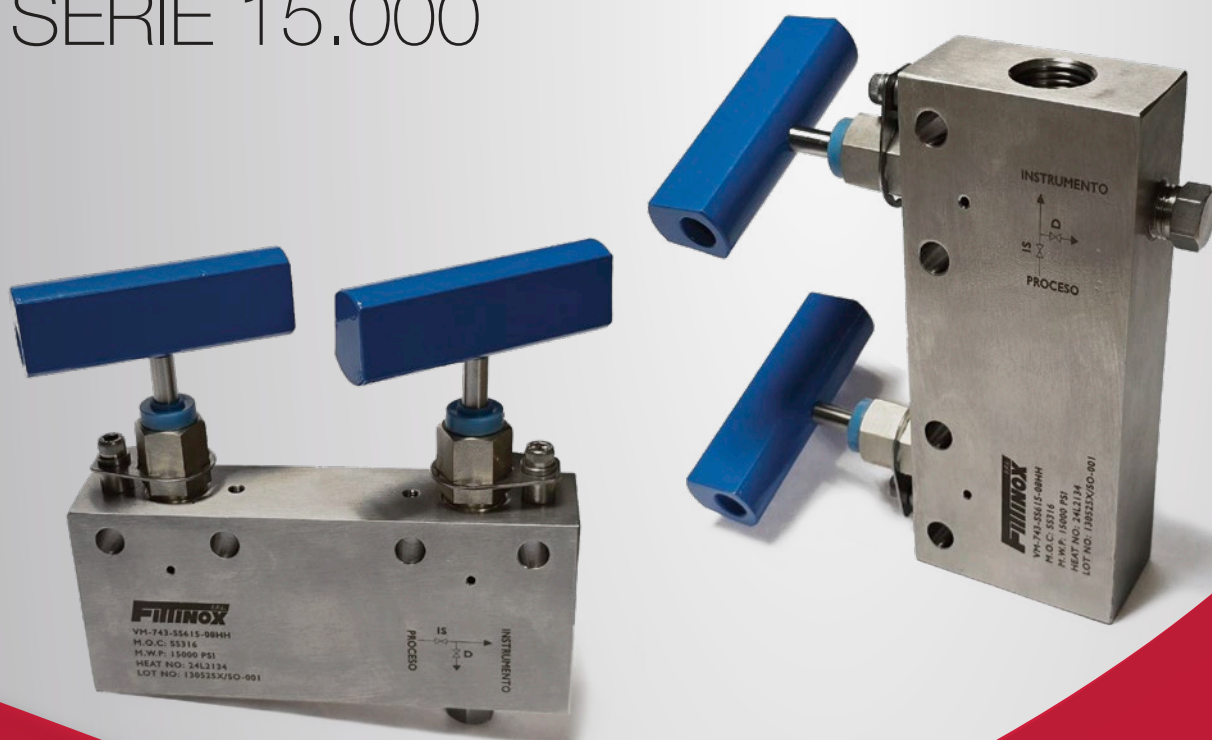

GENERALIDADES



- Las válvulas MUL-T-VAL de bloqueo y purga, permiten realizar las funciones de bloqueo, calibración, drenaje y purga en un solo cuerpo compacto aportando una sensible reducción de costos tanto en materiales como en mano de obra.
- Los cuerpos están fabricados de planchuela laminada ASTM A 276 en acero inoxidable AISI 316.
- Posee agujeros de sujeción para mayor seguridad en la instalación.
- Fijación de seguridad anti desenroscado en el bonete.
- Bonete de rosca seca con punta flotante.
- Orificios de drenaje.

www.fittinox.com.ar




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas a partir de planchuela laminada ASTM A276 en Acero inoxidable AISI 316.
- Conexiones 1/2"NPT Hembra de entrada y salida o sistema autoclave.
- Tapon de purga 1/4"NPT.
- Bonetes superiores fabricados en laton.
- Ambas aguja de Rosca seca y punta flotante.
- Posee doble Empaquetadura de GFT.
- Agujeros de drenaje por seguridad
- 4 Agujeros de sujeción dandole al cliente multiples opciones de montaje.
- Fijación de seguridad anti desenrosque en el bonete.
- 100% Ensayadas en fábrica a 22500psi y con nitrogeno a 1000psi a 38°C

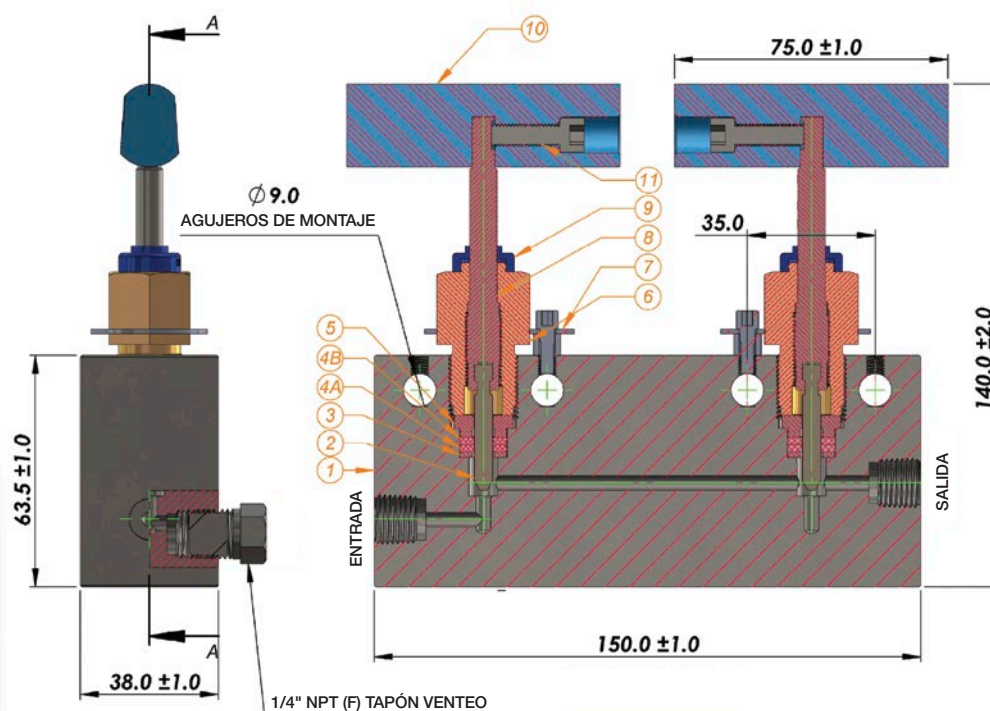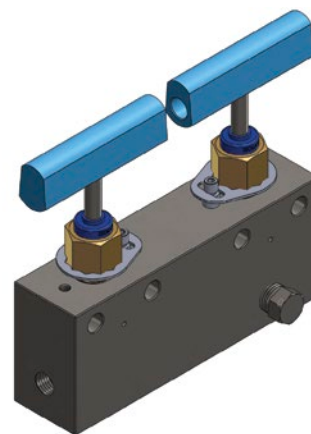

ITEM	PARTE	MATERIAL	CANTIDAD
1	Cuerpo	ASTM A 276 AISI 316	1
2	Aguja	AISI 316	2
3	Arandela Inferior	ASTM A 276 AISI 316	2
4A	Empaquetadura Inferior	GFT	2
4B	Empaquetadura Superior	GFT	2
5	Arandela Superior	ASTM A 276 AISI 316	2
6	Bonete	Laton	2
7	Arandela Sujecion	AISI 304	2
8	Vastago Roscado	ASTM A 276 AISI 316	2
9	Tapa antipolvo	PVC	2
10	Manija	Aluminio Pintado a fuego	2
11	Tornillo	AISI 304	2

ESQUEMA

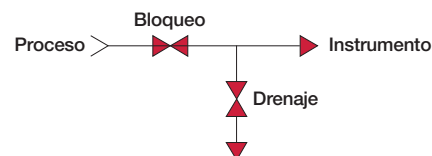

CÓDIGO	CALIDAD	ENTRADA	SALIDA	PURGA	ORIFICIO	LARGO	ALTO
VM-743-SS615-04HH	AISI 316	1/4"NPT H	1/4"NPT H	1/4"NPT	4mm	150mm	63,5mm
VM-743-SS615-08HH	AISI 316	1/2"NPT H	1/2"NPT H	1/4"NPT	4mm	150mm	63,5mm
VM-743-SS615-04A	AISI 316	1/4" Autoclave	1/4" Autoclave	1/4"NPT	4mm	150mm	63,5mm